


GUIDACATENE IN POLIETILENE CHAIN GUIDE RAILS IN POLYETHYLENE


PROFILO "T" PER CATENA SEMPLICE

CODICE	CATENA	ISO	B	A	b	a
T 0	3/8" x 7/32"	06 B 1	15	10	5,4	1,5
T 1	1/2" x 5/16"	08 B 1	20	10-15-20	7,4	2,2
T 2	5/8" x 3/8"	10 B 1	20	10-15-20	9,2	2,6
T 3	3/4" x 7/16"	12 B 1	25	10-15-20	11,3	2,4
T 4	1" x 17 mm	16 B 1	40	15-20	16,5	3,5
* T 5	1 1/4" x 3/4"	20 B 1	45	15-20	19,0	4,3
* T 6	1 1/2" x 1"	24 B 1	60	15-20	24,6	5,6
* T 7	1 3/4" x 31 mm	28 B 1	75	20	30,0	6,9
* T 8	2" x 31 mm	32 B 1	80	20	30,0	7,8

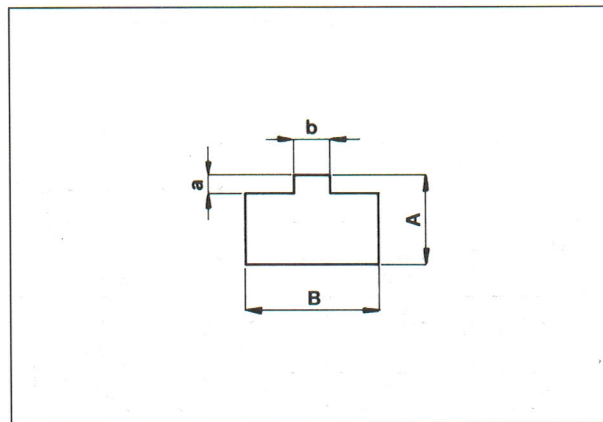


PROFILO "T" PER CATENA DOPPIA

CODICE	CATENA	ISO	B	A	b	a	c
T 0.2	3/8" x 7/32"	06 B 2	25	10	5,4	1,5	15,74
T 1.2	1/2" x 5/16"	08 B 2	35	10-15-20	7,4	2,2	21,42
T 2.2	5/8" x 3/8"	10 B 2	40	10-15-20	9,2	2,6	25,79
T 3.2	3/4" x 7/16"	12 B 2	45	15-20	11,3	2,4	30,76
T 4.2	1" x 17 mm	16 B 2	65	15-20	16,5	3,5	48,38
* T 5.2	1 1/4" x 3/4"	20 B 2	70	15-20	19,0	4,3	54,45
* T 6.2	1 1/2" x 1"	24 B 2	88	20	24,6	5,6	72,96
* T 7.2	1 3/4" x 31 mm	28 B 2	105	25	30,0	6,9	89,56
* T 8.2	2" x 31 mm	32 B 2	105	30	30,0	7,8	88,55

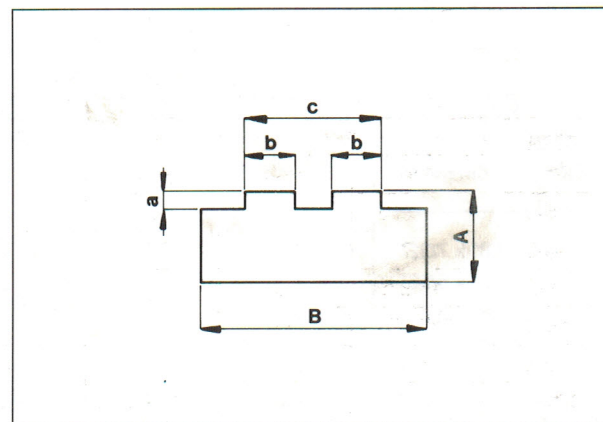

PROFILO "T" PER CATENA TRIPLA

CODICE	CATENA	ISO	B	A	b	a	c
T 0.3	3/8" x 7/32"	06 B 3	35	10	5,4	1,5	25,88
T 1.3	1/2" x 5/16"	08 B 3	45	10-15-20	7,4	2,2	35,24
T 2.3	5/8" x 3/8"	10 B 3	55	10-15-20	9,2	2,6	42,38
T 3.3	3/4" x 7/16"	12 B 3	60	15-20	11,3	2,4	50,22
* T 4.3	1" x 17 mm	16 B 3	95	20	16,5	3,5	80,26

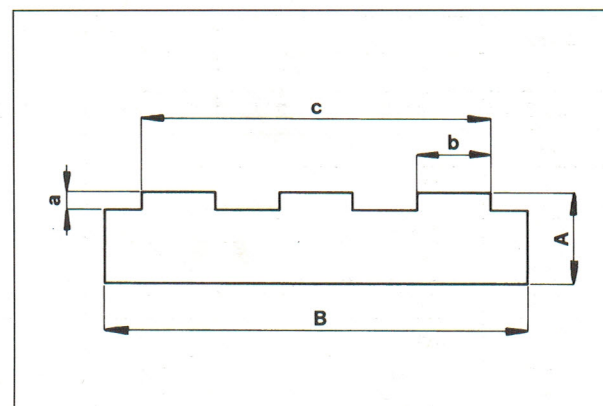


GUIDACATENE IN POLIETILENE

CHAIN GUIDE RAILS IN POLYETHYLENE


PROFILO "E" PER CATENA SEMPLICE

CODICE	CATENA	ISO	B	A	a	a1	b	b1
E 0	3/8" x 7/32"	06 B 1	25	10	1,5	4,35	5,4	15
E 1	1/2" x 5/16"	08 B 1	30	15	2,2	7,17	7,4	20
E 2	5/8" x 3/8"	10 B 1	33	20	2,6	9,45	9,2	23
E 3	3/4" x 7/16"	12 B 1	38	20	2,4	11,11	11,3	28
E 4	1" x 17 mm	16 B 1	51	25	3,5	16,48	16,5	41

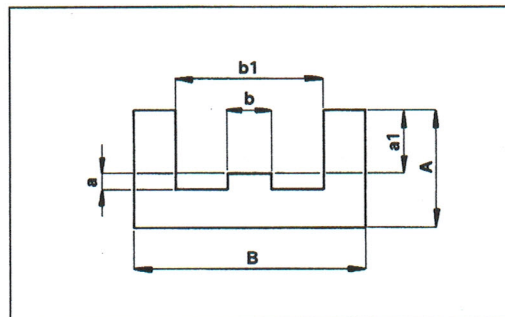


PROFILO "E" PER CATENA DOPPIA

CODICE	CATENA	ISO	B	A	a	a1	b	c1
E 0.2	3/8" x 7/32"	06 B 2	36	15	1,5	4,35	5,4	26
E 1.2	1/2" x 5/16"	08 B 2	45	20	2,2	7,17	7,4	35
E 2.2	5/8" x 3/8"	10 B 2	50	25	2,6	9,45	9,2	40
E 3.2	3/4" x 7/16"	12 B 2	56	25	2,4	11,11	11,3	46
* E 4.2	1" x 17 mm	16 B 2	85	30	3,5	16,48	16,5	75

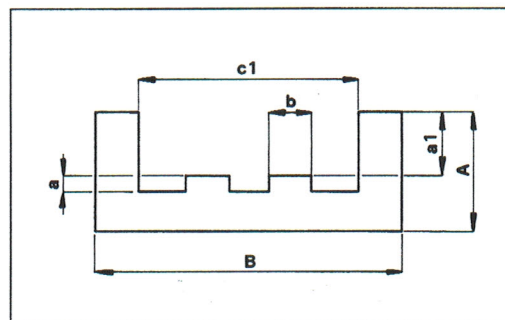


PROFILO "BL" PER CATENA SEMPLICE

CODICE	CATENA	ISO	B	A	a1	a2	a3	d1	D	d2
BL 0	3/8" x 7/32"	06 B 1	20	25	5,6	8,7	10,0	6,6	9,3	4,0
BL 1	1/2" x 5/16"	08 B 1	24	30	7,6	11,5	13,5	8,7	12,8	5,0
BL 2	5/8" x 3/8"	10 B 1	30	35	9,5	13,5	14,8	10,4	15,4	6,0
BL 3	3/4" x 7/16"	12 B 1	40	35	11,5	15,9	17,5	12,3	16,9	7,0
BL 4	1" x 17 mm	16 B 1	40	45	16,9	25,7	26,8	16,1	24,4	9,0
* BL 5	1 1/4" x 3/4"	20 B 1	50	50	19,4	29,3	31,2	19,3	27,5	11,0
* BL 6	1 1/2" x 1"	24 B 1	60	60	25,2	38,2	40,1	25,7	36,5	16,0
* BL 7	1 3/4" x 31 mm	28 B 1	60	70	30,8	46,9	48,9	28,3	41,5	17,0
* BL 8	2" x 31 mm	32 B 1	70	75	30,8	47,3	53,0	29,6	44,5	19,0

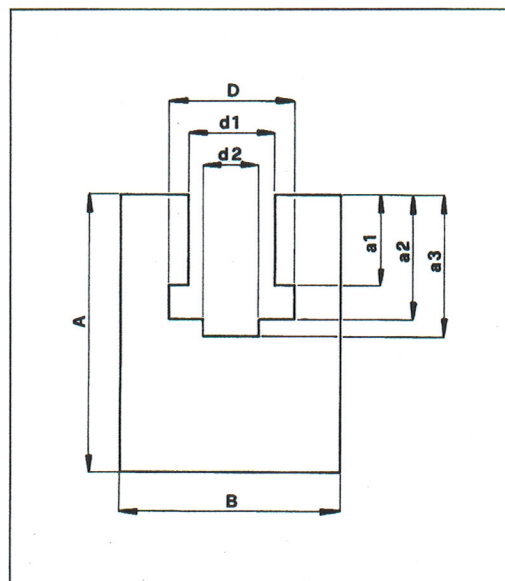

PROFILO "U" PER CATENA SEMPLICE


CODICE	CATENA	ISO	B	A	a2	a3	d1	d2
U 0	3/8" x 7/32"	06 B 1	20	15	2,8	4,2	9,2	4
U 1	1/2" x 5/16"	08 B 1	25	15	3,5	4,8	12,7	5
U 2	5/8" x 3/8"	10 B 1	25	15	3,6	5,1	15,2	6
U 3	3/4" x 7/16"	12 B 1	25	20	3,9	5,7	16,7	7
* U 4	1" x 17 mm	16 B 1	35	25	8,4	10,0	24,4	9

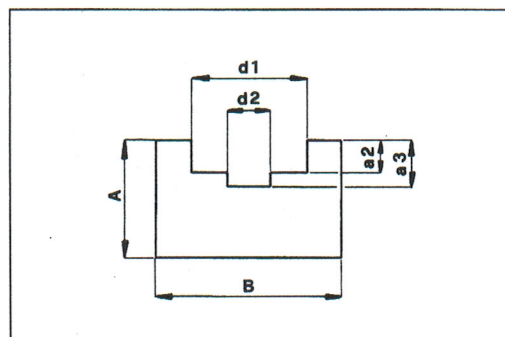

GUIDACATENE IN POLIETILENE CHAIN GUIDE RAILS IN POLYETHYLENE


PROFILO "CT" PER CATENA SEMPLICE

CODICE	CATENA	ISO	B	A	a	b	Ac
T 0 C3 A 15	3/8" x 7/32"	06 B 1	20	15	1,5	5,4	17
T 1 C3 A 15	1/2" x 5/16"	08 B 1	20	15	2,2	7,4	17
T 2 C3 A 15	5/8" x 3/8"	10 B 1	20	15	2,6	9,2	17
T 3 C3 A 15	3/4" x 7/16"	12 B 1	20	15	2,4	11,3	17
T 4 C5 A 15	1" x 17 mm	16 B 1	28	15	3,5	16,5	18
T 5 C9 A 20	1 1/4" x 3/4"	20 B 1	38	20	4,3	19,0	27

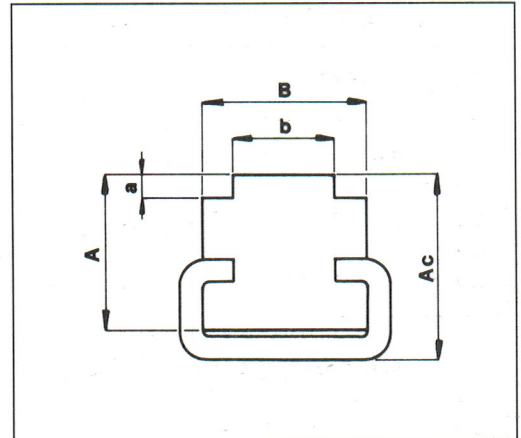


PROFILO "CT" PER CATENA DOPPIA

CODICE	CATENA	ISO	B	A	a	b	Ac
T 0.2 C3 A 15	3/8" x 7/32"	06 B 2	15,7	15	1,5	5,4	17
T 1.2 C3 A 15	1/2" x 5/16"	08 B 2	21,4	15	2,2	7,4	17
T 2.2 C5 A 15	5/8" x 3/8"	10 B 2	25,9	15	2,6	9,2	19
T 3.2 C5 A 15	3/4" x 7/16"	12 B 2	30,7	15	2,4	11,3	19
T 4.2 C9 A 20	1" x 17 mm	16 B 2	48,3	20	3,5	16,5	27

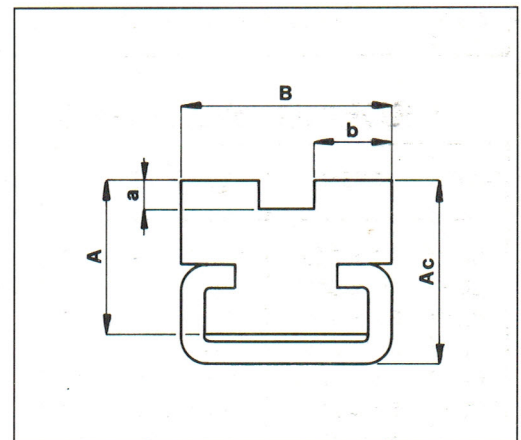

PROFILO "C 10 P" PER CATENA SEMPLICE


CODICE	CATENA	ISO	B	b	a	Ac
C 10.0	3/8" x 7/32"	06 B 1	30	6,6	5,6	24
C 10.1	1/2" x 5/16"	08 B 1	30	8,7	7,6	24
C 10.2	5/8" x 3/8"	10 B 1	30	10,4	9,5	24
C 10.3	3/4" x 7/16"	12 B 1	30	12,3	11,5	24
* C 11.4	1" x 17 mm	16 B 1	45	16,1	16,9	40

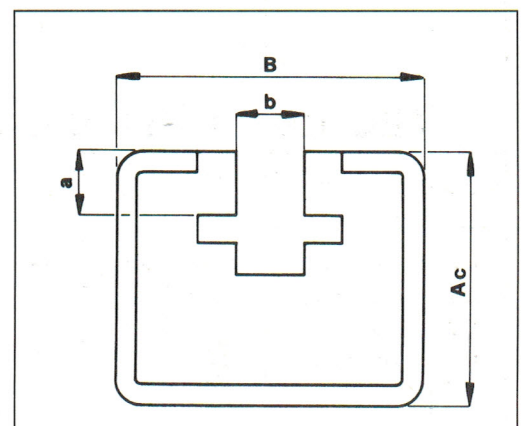

GUIDACATENE IN POLIETILENE CHAIN GUIDE RAILS IN POLYETHYLENE







PROFILO "COMBI A-R" PER CATENA SEMPLICE

CODICE	CATENA	ISO	Prof. met.	A	B	A1	A2	Ac	b
COMBI 0	3/8" x 7/32"	06 B 1	C 3	26,4	20	31,6	19,5	28,4	14,5
COMBI 1	1/2" x 5/16"	08 B 1	C 3	28,0	20	34,8	18,9	30,5	16,5
COMBI 2	5/8" x 3/8"	10 B 1	C 3	34,4	20	41,1	21,2	36,0	15,5
COMBI 3	3/4" x 7/16"	12 B 1	C 5	38,5	28	47,5	24,8	41,5	18,5
* COMBI 4	1" x 17 mm	16 B 1	C 9	52,4	38	69,4	45,1	61,4	25,0

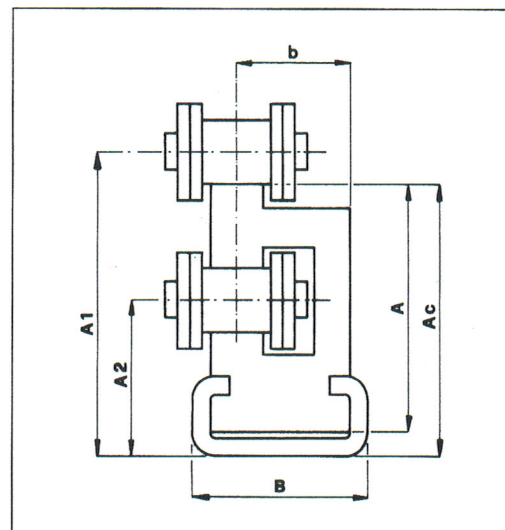

* Costruiti a richiesta - Manufactured on request.

PROFILI METALLICI

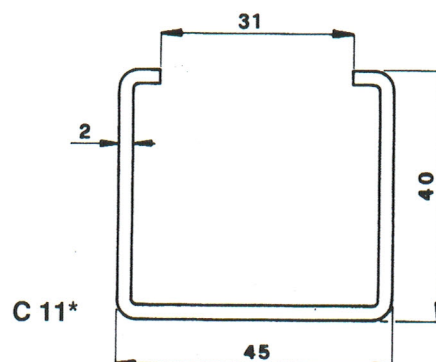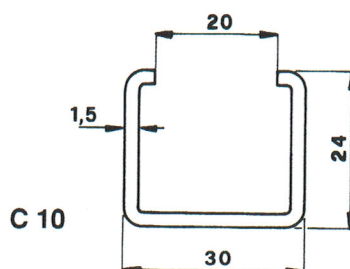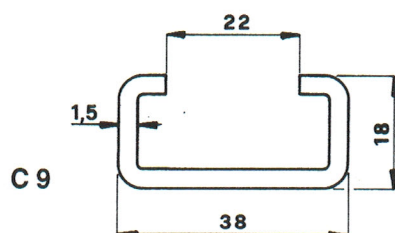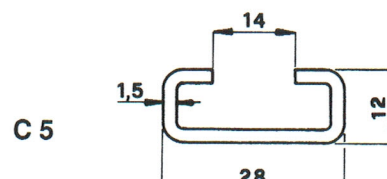

C 1 - C 3 - C 5 DISPONIBILI IN LAMIERA ZINCATA O IN AISI 304

C 9 - C 10 - C 11 DISPONIBILI IN LAMIERA ZINCATA

* Costruiti a richiesta - Manufactured on request.

CARATTERISTICHE TECNICHE POLIETILENE


MATERIALE : Polietilene ad altissima densità.
PESO SPECIFICO : 0,94 gr/cm³
DUREZZA : Shore D 64/67

TEMPERATURA D'IMPIEGO : Fino a 80° C
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA : mm/° c 2 x 10⁻⁴
(2 mm/mt per ogni 10° C)

TENDICATENA UNIVERSALI TIPO "TEKS" UNIVERSAL CHAIN TENSIONER TYPE "TEKS"




SEMPLICI

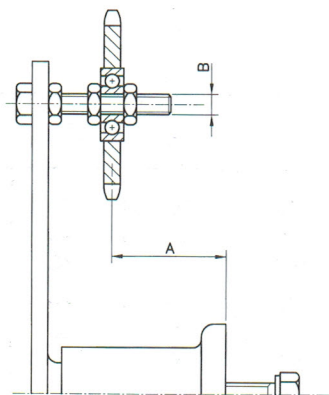


TIPO TYPE	N° DENTI	A	B	PESO WEIGHT Kg
TEKS 3 3/8" x 7/32"	15	13 ÷ 43	M10	0,60
TEKS 3 1/2" x 5/16"	15	13 ÷ 43	M10	0,65
TEKS 5 5/8" x 3/8"	15	40 ÷ 82	M12	2,32
TEKS 5 3/4" x 7/16"	15	40 ÷ 82	M12	2,55
TEKS 6 1" x 17,02	13	38 ÷ 102	M20	5,00
TEKS 7 1"1/4 x 3/4"	13	76 ÷ 156	M20	8,55
TEKS 7 1"1/2 x 1"	11	76 ÷ 156	M20	8,90

DOPPIO

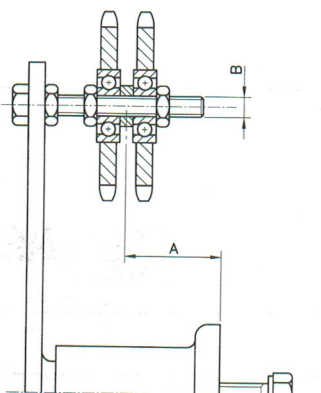


TIPO TYPE	N° DENTI	A	B	PESO WEIGHT Kg
TEKS 3 3/8" x 7/32"	15	15 ÷ 35	M10	0,65
TEKS 4 1/2" x 5/16"	15	17 ÷ 33	M10	1,15
TEKS 5 5/8" x 3/8"	15	20 ÷ 36	M12	2,55
TEKS 5 3/4" x 7/16"	15	22 ÷ 44	M12	3,00
TEKS 6 1" x 17,02	13	33 ÷ 68	M20	5,80
TEKS 7 1"1/4 x 3/4"	13	35 ÷ 84	M20	10,10
TEKS 7 1"1/2 x 1"	11	41 ÷ 78	M20	10,75

TRIPLO

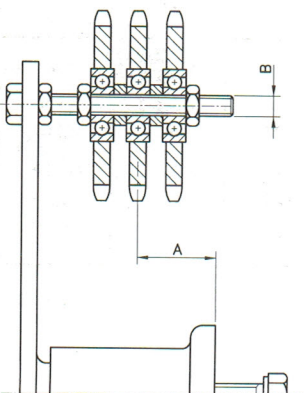


TIPO TYPE	N° DENTI	A	B	PESO WEIGHT Kg
TEKS 4 3/8" x 7/32"	15	19 ÷ 30	M10	0,95
TEKS 5 1/2" x 5/16"	15	26 ÷ 40	M12	2,45
TEKS 6 5/8" x 3/8"	15	33 ÷ 66	M20	4,95
TEKS 6 3/4" x 7/16"	15	36 ÷ 65	M20	5,20
TEKS 7 1" x 17,02	13	48 ÷ 71	M20	9,40
TEKS 7 1"1/4 x 3/4"	13	53 ÷ 66	M20	11,70
TEKS 7 1"1/2 x 1"	11	65 ÷ 77	M20	12,70

**ELEMENTI TENDITORI
UNIVERSALI TIPO "TE"**
UNIVERSAL TENSIONERS TYPE "TE"

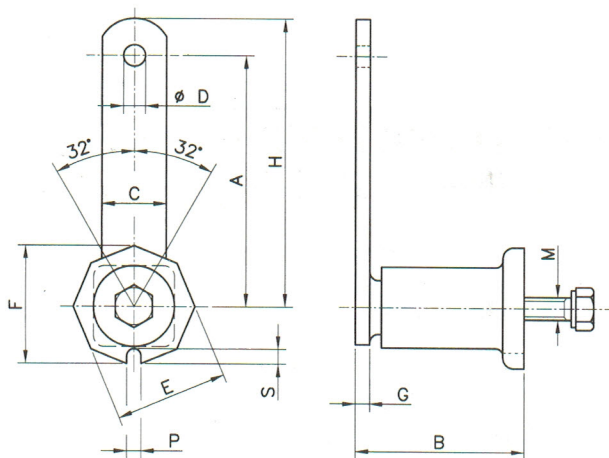


TIPO TYPE	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	FORZA MAX IN N TORQUE IN N ≤ 0 - 32°	M	P	S	PESO WEIGHT Kg
TE 2	80	52	20	8,5	35	38	5	90	0 - 90	M 6	7	5	0,25
TE 3	100	63	25	10,5	46	48	5	112,5	0 - 140	M 8	7	6	0,45
TE 4	100	78	30	10,5	56	59	6	115	0 - 320	M10	7	8	0,68
TE 5	130	108	50	12,5	72	76	8	155	0 - 820	M12	10	8	1,95
TE 6	175	140	60	20,5	93	97	10	205	0 - 1500	M16	12	8	3,70
TE 7	220	198	70	20,5	106	112	12	260	0 - 2400	M20	12	8	6,50

PIGNONI TENDICATENA TIPO "KS"
SPROCKETS WHEELS TYPE "KS"

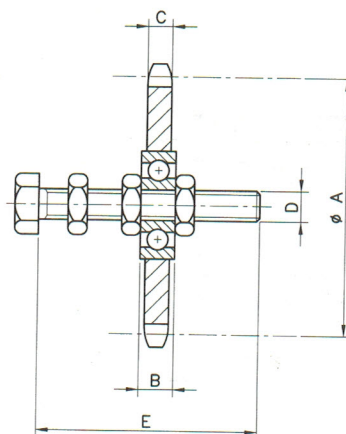


TIPO TYPE	N° DENTI	Ø A	B	C	D	E	CATENA CHAIN DIN 8187	PESO WEIGHT Kg
KS 3/8" x 7/32"	15	45,81	9	5,7	M10	60	ISO-06B	0,15
KS 1/2" x 5/16"	15	61,08	9	7,2	M10	60	ISO-08B	0,20
KS 1/2" x 5/16"	15	61,08	12	7,2	M12	80	ISO-08B	0,23
KS 5/8" x 3/8"	15	76,36	12	9,1	M12	80	ISO-10B	0,37
KS 5/8" x 3/8"	15	76,36	15	9,1	M20	120	ISO-10B	0,40
KS 3/4" x 7/16"	15	91,63	12	11,5	M12	80	ISO-12B	0,60
KS 3/4" x 7/16"	15	91,63	15	11,5	M20	120	ISO-12B	0,90
KS 1" x 17,02"	13	106,14	15	16,2	M20	120	ISO-16B	1,30
KS 1 1/4" x 3/4"	13	132,67	15	18,5	M20	140	ISO-20B	2,05
KS 1 1/2" x 1"	11	135,23	15	24,1	M20	140	ISO-24B	2,40

TENDICINGHIA UNIVERSALI TIPO "TERE"
UNIVERSAL BELT TENSIONER TYPE "TERE"

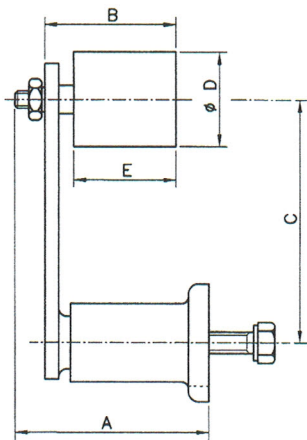

TIPO TYPE	A	B	C	Ø D	E	PESO WEIGHT Kg
TERE 2	61	43	80	30	35	0,32
TERE 3	70	56	100	40	45	0,62
TERE 4	88	57	100	40	45	0,85
TERE 5	122	76	130	60	60	2,34
TERE 6	158	109	175	80	90	4,90
TERE 7	211	154	220	80	135	8,20

RULLO TENDICINGHIA TIPO "RE"
ROLLERSET TYPE "RE"

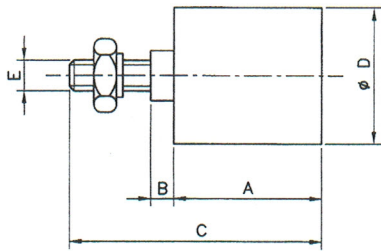

TIPO TYPE	A	B	C	Ø D	E	PESO WEIGHT Kg
RE 2	35	3	51	30	M8	0,07
RE 3	45	6	67	40	M10	0,17
RE 4	45	6	67	40	M10	0,17
RE 5	60	7,5	89	60	M12	0,39
RE 6	90	9	127	80	M20	1,20
RE 7	135	7	167	80	M20	1,70